


Właz żeliwny B125 lub D400  
lub wpust deszczowy\* żeliwny B125

\*możliwość stosowania  
waderka osadnikowego pod wpust

warstwy konstr.  
nawierzchni utwardzonej

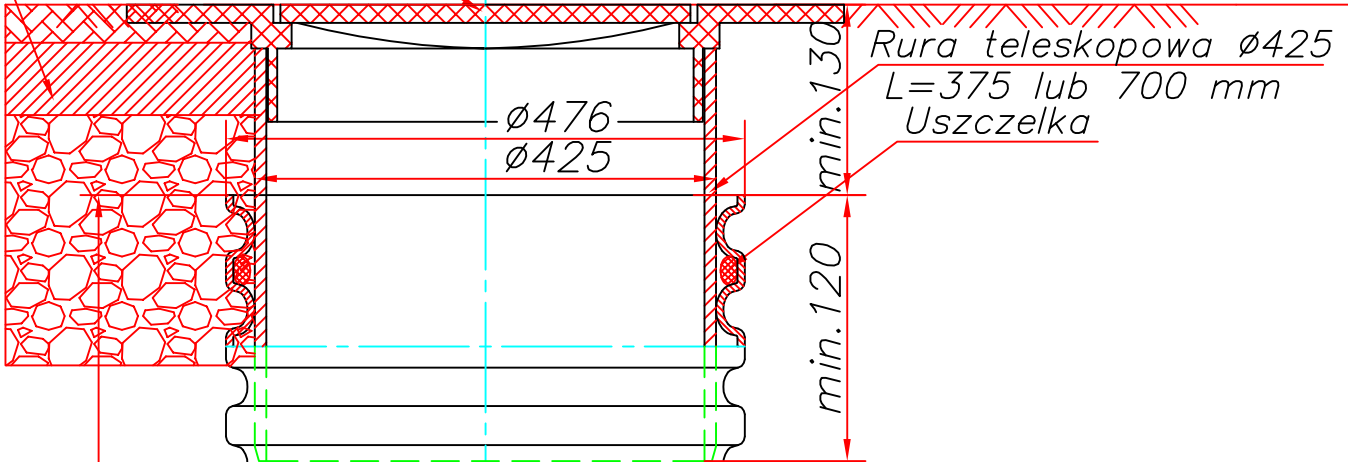


Rura teleskopowa ø425  
L=375 lub 700 mm  
Uszczelka

Rura karbowana ø425

80

Uszczelka

Kineta z PE lub PP  
Typ I, II, III lub IV  
dn110-400

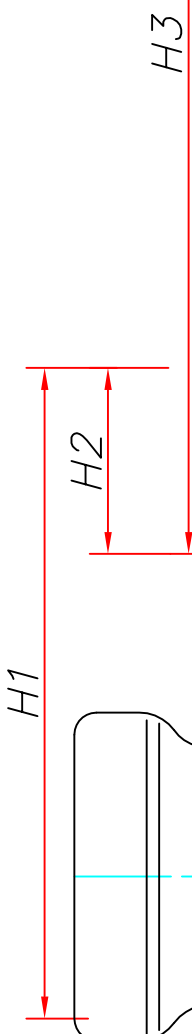

H

DN

Studzienka inspekcyjna ø425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym lub wpustem klasy B lub D