

OU - 05



słup CITY




OPIS

Oprawa dwukomorowa oświetlenia ulicznego (50-150W) składa się z odlanego pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy malowanych proszkowo. Układ optyczny z pełnego odbłyśnika wykonanego z polerowanej anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości, zapewniający pełną regulację strumienia świetlnego. Oprawa zaopatrzona w filtr zapewniający „oddychanie” oprawy. Wypukła hartowana szyba odporna na uderzenia. Oprawa posiada szeregowy lub szeregowo-równoległy skompensowany układ zasilający $\lambda 0,95$. Montaż na wysięgniku lub słupie max $\varnothing 50\text{mm}$.




WYMIARY

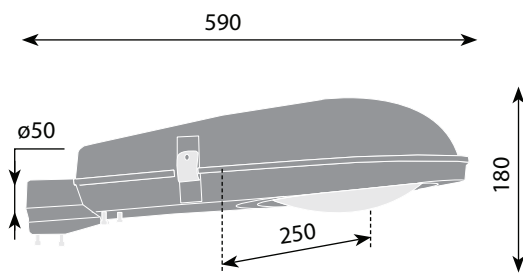

ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

OU-05 70W HPS-T p1-1

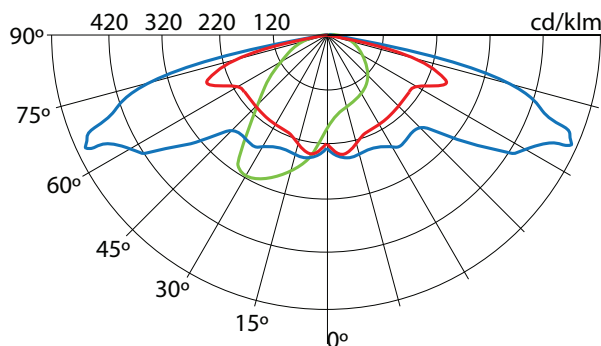

OU-05 70W

— 90° — 0° — 15°

DANE TECHNICZNE

Źródła światła: wysokoprężne sodowe	50W-150W
metalohalogenowe	70W-150W
fluorescencyjne	20W-45W
cosmopolis	45W-90W

Szczelność komory optycznej IP 66

Szczelność komory osprzętu IP 65

Odporność na uderzenia IK 08

Klasa ochronności elektrycznej I lub II

Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS) 0,05 m²

Waga (bez układu) 4,5 kg



1x40 W

2x40 W

(info. str . 36)



słup BAK

KOLOR OPRAWY



RAL 7002



słup CZAPLA

OPCJE

- IP 66/66
- elektroniczny układ zapłonowy SL
- układ redukcji mocy
- bezpiecznik wewnątrz oprawy

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne
- zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem podczas konserwacji
- rozłącznik nożowy odcinający zasilanie
- modułowy montaż osprzętu

